




**EAN 8055404799083**  
**SKU AR-BI-260006**

<b>Telaio</b>	Acciaio, pieghevole
<b>Forcella anteriore</b>	A molla, 60mm
<b>Pneumatici</b>	20" x 4.0", urban, camera d'aria
<b>Parafanghi</b>	In polimero ad alta densità
<b>Freni</b>	Disco idraulico, 180 / 180, Logan HD-E480
<b>Sella e piantone</b>	Sella Comfort, impermeabile, nero, KS 7045T, canotto in alluminio, Ø 28.6*300 mm
<b>Trasmissione</b>	Guarnitura LD D4842 48T, catena JB M50 122L, sensore PAS a 24 magneti
<b>Cambio</b>	14-28T, Shimano G13 Tourney SL-TX50-7R, Tourney RD-TY300-7R
<b>Motore</b>	Posteriore, 250 W, 48 V, 70 Nm, Sutto Bafang
<b>Batteria</b>	Esterna, 48 V, 10.4 Ah, 500 Wh, smart-UART BMS, K-Tech/Greenway DZ-ZZ2921304, celle K-Tech 2600 mAh
<b>Caricabatteria</b>	Output DC 54.6 V, 2 A, JL-F-Z3105AG
<b>Tempo di ricarica</b>	5 h
<b>Autonomia*</b>	Min/Max 50 -100 km
<b>Luci</b>	LED with stop function
<b>Display</b>	LCD 2", Cloud Drive mod. CDC1L-B con 5 livelli di assistenza
<b>Cavalletto</b>	Posteriore in acciaio
<b>Portapacchi</b>	Carico max 25 kg
<b>Peso massimo supportato</b>	125 kg
<b>Velocità massima</b>	25 km/h
<b>Peso e-bike</b>	31.5 kg
<b>Peso batteria</b>	3.5 kg
<b>Dimensioni prodotto aperto / chiuso</b>	1690*1310*630 / 1020*560*740 mm
<b>Dimensioni packaging</b>	1430*630*280 mm
<b>Peso packaging</b>	34.5 kg
<b>Caricabilità</b>	Truck 296, EPAL 4



Motore Sutto Bafang, 250 W, 48 V, 70 Nm

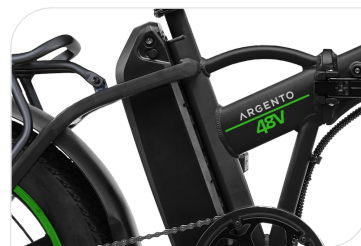

Batteria Greenway 48 V, 10.4 Ah, 500 Wh, smart BMS



Luci frontale e posteriori integrate



Freni a disco idraulici con cut off




**EAN** 8055404799083  
**SKU** AR-BI-260006

<b>Frame</b>	Steel, foldable
<b>Front fork</b>	Coil, 60mm
<b>Tyres</b>	20" x 4.0", urban, inner tube
<b>Fenders</b>	High-density polymer
<b>Brakes</b>	Hydraulic disc, 180 / 180, Logan HD-E480
<b>Saddle and seatpost</b>	Comfort saddle, waterproof, black, KS 7045T, aluminum seatpost, Ø 28.6*300 mm
<b>Transmission</b>	Crankset: LD D4842 48T, chain: JB M50 122L, 24-magnets PAS sensor
<b>Gear</b>	14-28T, Shimano G13 Tourney SL-TX50-7R, Tourney RD-TY300-7R
<b>Motor</b>	Rear, 250 W, 48 V, 70 Nm, Sutto Bafang
<b>Battery</b>	External, 48 V, 10.4 Ah, 500 Wh, smart-UART BMS, K-Tech/Greenway DZ-ZZ2921304, K-Tech 2600 mAh cells
<b>Charger</b>	Output DC 54.6 V, 2 A, JL-F-Z3105AG
<b>Charge time</b>	5 h
<b>Range*</b>	Min/Max 50 -100 km
<b>Lights</b>	LED, rear light with brake function
<b>Display</b>	LCD 2", Cloud Drive mod. CDC1L-B, 5 levels of pedal assist
<b>Kickstand</b>	Rear, steel
<b>Rear rack</b>	Max load 25 kg
<b>Max load</b>	125 kg
<b>Max speed</b>	25 km/h
<b>E-bike weight</b>	31.5 kg
<b>Battery weight</b>	3.5 kg
<b>Product dimensions: open / closed</b>	1690*1310*630 / 1020*560*740 mm
<b>Pack size</b>	1430*630*280 mm
<b>Pack weight</b>	34.5 kg
<b>Loadability</b>	Truck 296, EPAL 4



250 W, 48 V, 70 Nm Sutto Bafang motor

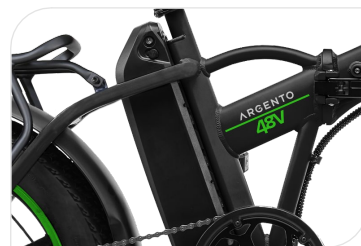

48 V, 10.4 Ah, 500 Wh, Greenway battery, smart BMS



Integrated front and rear lights



Hydraulic disc brakes with cut-off




**EAN** 8055404799083  
**SKU** AR-BI-260006

<b>Châssis</b>	Acier, pliable
<b>Fourche avant</b>	À ressort, 60mm
<b>Pneus</b>	20" x 4.0", urbains, avec chambre à air
<b>Garde-boue</b>	En polymère haute densité
<b>Système de freinage</b>	Freins à disque hydrauliques, 180 / 180 mm, Logan HD-E480
<b>Selle et tige de selle</b>	Selle Comfort, imperméable, noire, KS 7045T, tige de selle en aluminium, Ø 28.6*300 mm
<b>Transmission</b>	Pédalier LD D4842 48T, chaîne JB M50 122L, capteur PAS à 24 aimants
<b>Dérailleur</b>	14-28T, Shimano G13 Tourney SL-TX50-7R, Tourney RD-TY300-7R
<b>Moteur</b>	Arrière, 250 W, 48 V, 70 Nm, Sutto Bafang
<b>Batterie</b>	Esterna , 48 V, 10.4 Ah, 500 Wh, smart-UART BMS, K-Tech/Greenway DZ-ZZ2921304, cellules K-Tech 2600 mAh
<b>Chargeur</b>	Sortie DC 54.6 V, 2 A, JL-F-Z3105AG
<b>Temps de charge</b>	5 h
<b>Autonomie*</b>	Min/Max 50 -100 km
<b>Éclairage</b>	LED avec fonction feu stop
<b>Écran</b>	LCD 2", Cloud Drive mod. CDC1L-B avec 5 niveaux d'assistance
<b>Béquille</b>	Arrière en acier
<b>Porte-bagages</b>	Charge max. 25 kg
<b>Charge maximale supportée</b>	125 kg
<b>Vitesse maximale</b>	25 km/h
<b>Poids du vélo électrique</b>	31.5 kg
<b>Poids de la batterie</b>	3.5 kg
<b>Dimensions du produit ouvert / plié</b>	1690*1310*630 / 1020*560*740 mm
<b>Dimensions de l'emballage</b>	1430*630*280 mm
<b>Poids de l'emballage</b>	34.5 kg
<b>Capacité de chargement</b>	Truck 296, EPAL 4



Moteur Sutto Bafang, 250 W, 48 V, 70 Nm

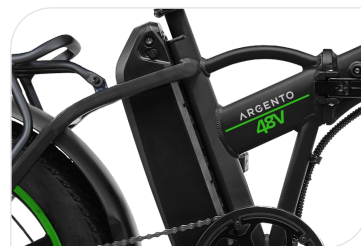

Batterie Greenway 48 V, 10.4 Ah, 500 Wh, BMS intelligent



Feux avant et arrière connectés



Freins à disque hydrauliques avec coupeur moteur