

mini max




EAN 8055404799076
SKU AR-BI-260005

Telaio	Acciaio, pieghevole
Forcella anteriore	A molla, 60 mm
Pneumatici	20" x 4.0", all-road, camera d'aria
Parafanghi	In polimero ad alta densità
Freni	Disco meccanico, 180 / 180, FLR F6
Sella e piantone	Sella Comfort, impermeabile, nero, KS 7045T, canotto in alluminio, Ø 28.6 * 300 mm,
Trasmissione	Guarnitura LD D4842 48T, catena JB M50 122L, sensore PAS a 24 magneti
Cambio	14-28T, Shimano G13 Tourney SL-TX50-7R, Tourney RD-TY300-7R
Motore	Posteriore, 250 W, 36 V, 55 Nm, Sutto Bafang
Batteria	Esterna, 36 V, 10.4 Ah, 374 Wh, smart-UART BMS, K-Tech/Greenway DZ-ZZ2921004, celle K-Tech 2600 mAh
Caricabatteria	Output DC 42V 2 A, JL-F-Z3105AG
Tempo di ricarica	5 h
Autonomia*	Min/Max 30-70 Km
Luci	LED frontale e posteriore con stop
Display	LCD 2", Cloud Drive mod. CDC1L-B con 5 livelli di assistenza
Cavalletto	Posteriore in acciaio
Portapacchi	Carico max 25 kg
Peso massimo supportato	125 kg
Velocità massima	25 km/h
Peso e-bike	30.9 kg
Peso batteria	2.9 kg
Dimensioni prodotto aperto / chiuso	1690*1310*630 / 1020*560 *740 mm
Dimensioni packaging	1430*63*280 mm
Peso packaging	34.5 kg
Caricabilità	Truck 296, EPAL 4



Motore Sutto Bafang, 250 W, 55 Nm

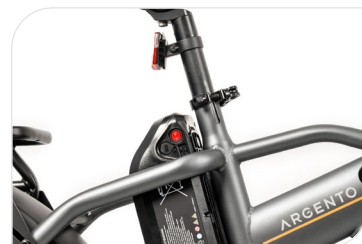

Batteria Greenway 36 V, 10.4 Ah, 375 Wh, smart BMS



Cambio Shimano Tourney 7-velocità



Freni a disco con cut off

mini max




EAN 8055404799076
SKU AR-BI-260005

Frame	Steel, foldable
Front fork	Coil, 60 mm
Tyres	20" x 4.0", all-road, inner tube
Fenders	High-density polymer
Brakes	Mechanical disc, 180 / 180, FLR F6
Saddle and seatpost	Comfort saddle, waterproof, black, KS 7045T, aluminum seatpost, Ø 28.6 * 300 mm,
Transmission	Crankset: LD D4842 48T, chain: JB M50 122L, 24-magnets PAS sensor
Gear	14-28T, Shimano G13 Tourney SL-TX50-7R, Tourney RD-TY300-7R
Motor	Rear, 250 W, 36 V, 55 Nm, Sutto Bafang
Battery	External, 36 V, 10.4 Ah, 374 Wh, smart-UART BMS, K-Tech/Greenway DZ-ZZ2921004, K-Tech 2600 mAh cells
Charger	Output DC 42V 2 A, JL-F-Z3105AG
Charge time	5 h
Range*	Min/Max 30-70 Km
Lights	LED, rear light with stop function
Display	LCD 2", Cloud Drive mod. CDC1L-B , 5 levels of pedal assist
Kickstand	Rear, steel
Rear rack	Max load 25 kg
Max load	125 kg
Max speed	25 km/h
E-bike weight	30.9 kg
Battery weight	2.9 kg
Product dimensions: open / closed	1690*1310*630 / 1020*560 *740 mm
Pack size	1430*63*280 mm
Pack weight	34.5 kg
Loadability	Truck 296, EPAL 4



250 W, 55 Nm Sutto Bafang motor

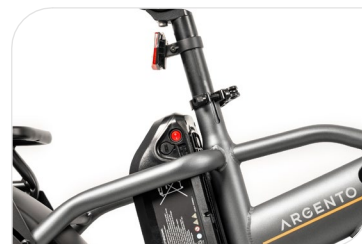

36 V, 10.4 Ah, 375 Wh, Greenway battery, smart BMS



Shimano Tourney 7-speed derailleur



Disc brakes with cut-off

mini max




EAN 8055404799076
SKU AR-BI-260005

Châssis	Acier, pliable
Fourche avant	À ressort, 60 mm
Pneus	20" x 4.0", all-road, avec chambre à air
Garde-boue	En polymère haute densité
Système de freinage	Freins à disque mécaniques, 180 / 180 mm, FLR F6
Selle et tige de selle	Selle Comfort, imperméable, noire, KS 7045T, tige de selle en aluminium, Ø 28.6 * 300 mm,
Transmission	Pédalier LD D4842 48T, chaîne JB M50 122L, Capteur PAS à 24 aimants
Dérailleur	14-28T, Shimano G13 Tourney SL-TX50-7R, Tourney RD-TY300-7R
Moteur	Arrière, 250 W, 36 V, 55 Nm, Sutto Bafang
Batterie	Externe, 36 V, 10.4 Ah, 374 Wh, smart-UART BMS, K-Tech/Greenway DZ-ZZ2921004, cellules K-Tech 2600 mAh
Chargeur	Sortie DC 42V 2 A, JL-F-Z3105AG
Temps de charge	5 h
Autonomie*	Min/Max 30-70 Km
Éclairage	LED avant et arrière avec feu stop
Écran	LCD 2", Cloud Drive mod. CDC1L-B avec 5 niveaux d'assistance
Béquille	Arrière en acier
Porte-bagages	Charge max. 25 kg
Charge maximale supportée	125 kg
Vitesse maximale	25 km/h
Poids du vélo électrique	30.9 kg
Poids de la batterie	2.9 kg
Dimensions du produit ouvert / plié	1690*1310*630 / 1020*560 *740 mm
Dimensions de l'emballage	1430*63*280 mm
Poids de l'emballage	34.5 kg
Capacité de chargement	Truck 296, EPAL 4



Moteur Sutto Bafang, 250 W, 55 Nm

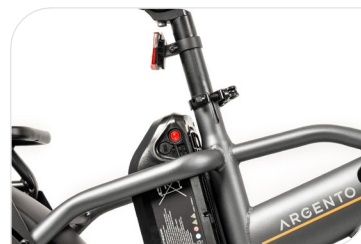

Batterie Greenway 36 V, 10.4 Ah, 375 Wh, BMS intelligent



Dérailleur Shimano Tourney 7 vitesses



Freins à disque avec coupure moteur